

物联传感®

高清摄像机（720P）

WG-ZAVMDPW-C32112-01

产品使用指南



请在使用本产品之前，仔细阅读并妥善保管

序

本手册版权归南京物联传感技术有限公司所有，翻版必究。

物联传感是南京物联传感技术有限公司的注册商标。

未经书面许可，任何个人及企业不得复制本手册的全部或部分内容，不得使用上述商标。



© 南京物联传感技术有限公司，2015


出版号：2015-0311.V01

产品特点


- 支持WiFi, IEEE802.11 b/g/n, IEEE802.15.4
- 移动智能终端实时监看, 实时录像
- 移动智能终端调整监控角度
- 移动智能终端录像回放
- 移动智能终端与摄像机双向语音对讲
- 自动红外夜视功能

功能图示

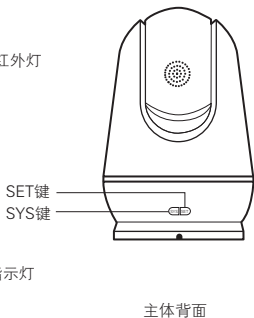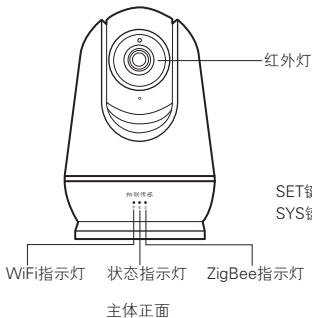

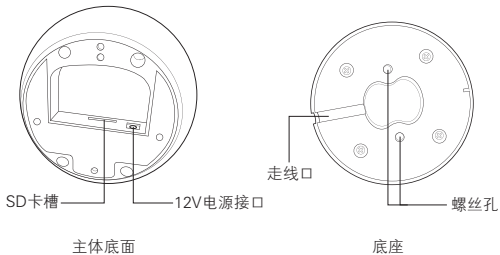

产品尺寸

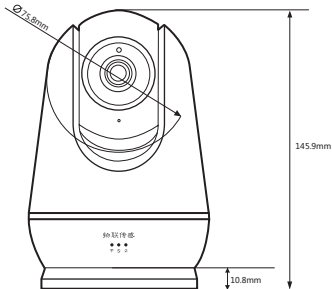


安装步骤

1、取下底座（磁铁吸附）。




2、在固定位置开孔(孔心距35mm)，装入膨胀管，用两颗螺丝将本产品底座固定，将12V电源线接入主体的电源接口。



注：固定前，请确认12V电源线从底座中间穿过。

3、将主体吸附在底座上，安装完成（注意走线口位于主体背面）。



友情提醒：吸附主体之前，请先进行联网设置。

下载与设置

一、下载须知

为了针对不同客户的不同需要，本产品准备了两种软件供用户选择：

1、专用配置软件。

此软件为摄像机专用配置软件，用户可通过此软件进行注册、联网、绑定等操作。

2、“智能家居”软件。（推荐有物联网关及其它ZigBee设备的用户使用）
用户可与其它物联ZigBee设备共用同一软件来操控，方便快捷。

二、下载链接

专用软件下载



智能家居软件下载



Android V5



iOS V5

初次使用，请仔细阅读软件说明文档。软件版本升级，请及时下载最新版本。

联网设置

一、专业软件

- 1、登陆本摄像机专用软件，新用户可快速注册。
- 2、进入账号后，点击右上角添加设备，进行设备绑定。

3、扫描产品底部二维码，自动加入，并自动进行绑定。



4、将设备接入WiFi（请确认设备周边有良好的WiFi信号源）。



5、连接成功，设置完成，进入到操作界面。

二、“智能家居”软件设置

1、使用场景



高清摄像机（720P）



无线网关



移动终端

注：

请确认无线网关（需另外购买）网络正常工作。

请确认本产品处于通电状态，且处于无线网关的有效通信距离内。


2、加网设置

快击【SET键】4次，申请加入ZigBee网络。成功加入网络后，【ZigBee指示灯】呈绿色长亮2秒后熄灭。



②【ZigBee指示灯】呈绿色长亮2秒后熄灭

① 快击【SET键】4次




3、退网设置

长按【SET键】10s后，退出ZigBee网络，【ZigBee指示灯】呈绿色闪烁4次后熄灭，同时本产品恢复为出厂设置。



① 长按【SET键】10s



② 【ZigBee指示灯】呈绿色闪烁4次后熄灭

注意事项:

- 1、“智能家居”软件WiFi联网设置请参阅各版本电子说明文档。
- 2、与云服务器连接成功后，WiFi指示灯常亮，状态指示灯变为绿色。如断开连接，状态指示灯则为红色。
- 3、如果WiFi指示灯不亮，状态指示灯为绿色。那么本产品WiFi配置不正确，请确认与之相连接的无线局域网网络状态是否正常。
- 4、本说明书图示软件界面图仅供参考，版本升级后的界面会略有修订，具体以实际版本为准。

常见问题

1、为什么绑定不上？

- a) 一个设备只能绑定一个账号，如果该设备已被别的账号绑定，再想绑定就会提醒设备已被绑定，如需重新绑定可以长按【设置按键】10s后执行复位设备即可清空绑定。
- b) 该设备二维码被损坏导致无法扫描，如需绑定请手动输入设备序列号，或将设备序列号生成二维码。
- c) 添加设备时提示设备不在线，请确认你的设备是否启动完成（启动完成约需40秒）。

2、为什么连不上网？

- a) 检查设备连接的无线网络是否正常上网。

3、如何复位设备？

在通电情况下，长按【SYS键】10s后，当状态指示灯变为红色时，松开，待本产品启动后，复位设备完成。

4、如何刷新列表？

移动智能终端的设备列表可以手动下拉刷新。

如何使用

- 1、在操作界面，用户可远程监控摄像画面，也可对重要画面进行录像。如果角度不佳，还可以控制摄像机的方向，以获得最佳监控角度。
- 2、如有必要，用户也可以远程与现场进行语音对话。

产品信息

订购名称	物联传感高清摄像机
型号	WG-ZAVMDPW-C32112-01
货号	WGPN140925001
通信方式	WiFi, IEEE802.11 b/g/n, IEEE802.15.4
无线通信距离	100m (可视条件下)
摄像头清晰度	720P
电源	12V/1A DC
巡航角度	水平335° , 垂直120°
存储功能	最大支持Micro SD 32G
工作温度	-10℃ ~ +45℃
颜色	白色

南京市雨花台区凤集大道15号创业创新城-北柚11栋

邮编:210039

服务热线: 400-928-9228

www.wulian.cc